


BR

BARRE MAGNETICHE


Le barre magnetiche trovano largo impiego nella deferizzazione di prodotti fini e granulari, garantendo ottimi risultati con la massima facilità di installazione. Di norma montate in tramogge in uscita nelle condotte di trasporto e per la deferizzazione di granaglie, farine, polveri, granuli plastici, segatura ed altri materiali fini. Si eseguono barre Magnetiche di diametro 32 e 25 millimetri equipaggiate con magneti in ferrite o neodimio, realizzate integralmente in Acciaio Inox AISI 316, con foro di fissaggio M8 o M6 su una o entrambe le testate. Idonee per l'utilizzo in ambienti alimentari, certificata M.O.C.A.

Certificazione:	M.O.C.A.
Certification:	

MAGNETIC BARS

The magnetic bars are used for deferization of fines and granulated products and guarantee optimal results with maximum facility of installation. Usually they are assembled in a conical charging hopper or for the iron removal from grain, flour, powders, plastic granules, sawdust, etc. in a pipe. We construct magnetic bars diameter 32 and 25 mm equipped with ferrite or neodymium magnets. Totally realized with stainless steel AISI 316, with M8 or M6 fixing hole on one or both heads. Are ideal for use in food environments, certified M.O.C.A.

TIPO- TYPE	Ø (mm)	Lunghezza-Lenght (mm)	T MAX (°C)	Potenza magnetica -Magnetic power Gauss
BT 32	32	100÷1200	120	2200
BT 32H-R	32	100÷1200	80	6300
BT 32H9	32	100÷1200	80	9000
BT 32H10	32	100÷1200	80	10500
BT 32H12	32	100÷1200	80	12000
BT 32SMC	32	100÷1200	300	9200
BT25ND11	25	100÷700	80	11000

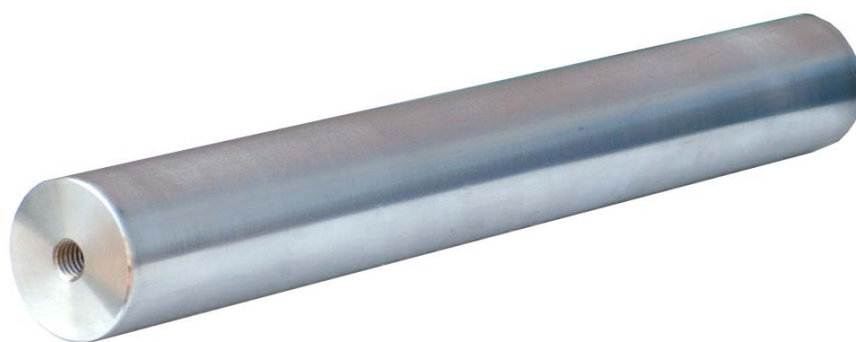

**MAGNETICA
TORRI**

Magnetica Torri S.r.l. - www.magneticatorri.it

Via Papa Giovanni XXIII,10

25086 REZZATO
(BS)

Tel: 0039 30 2594184

Fax: 0039 30 2791545

info@magneticatorri.it